


DESIGNED BY PROTONMAX PRODUCT

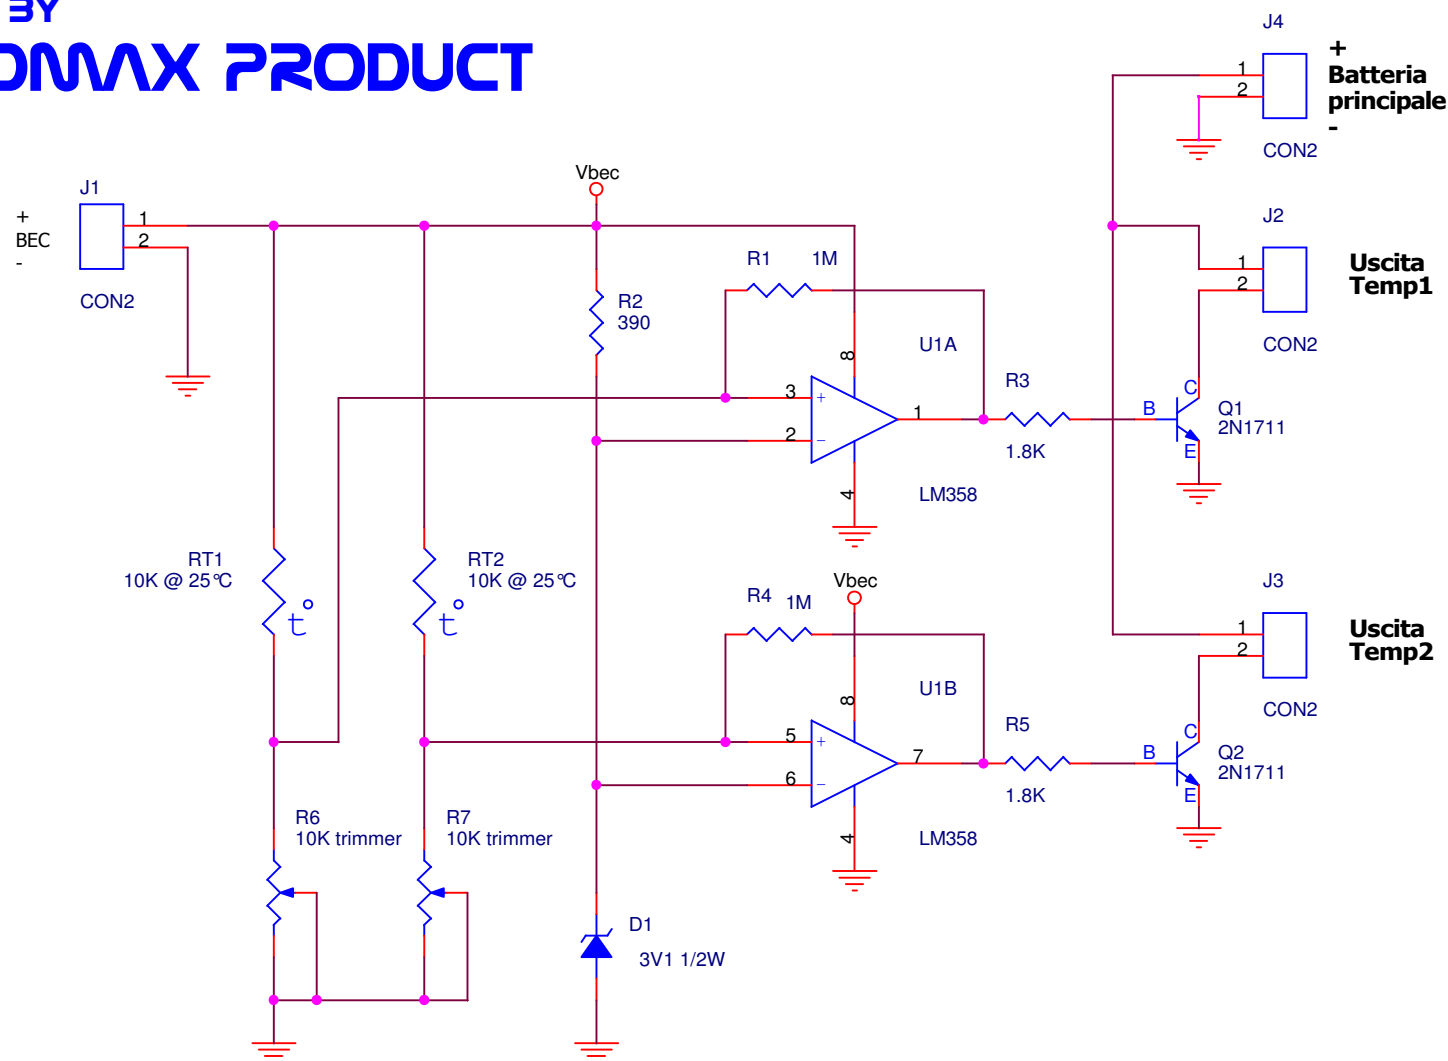

NOTE:

- 1- Alle uscite potete collegare carichi di max 500mA.
- 2- Il circuito controlla due temperature preimpostate tramite i relativi trimmer all'alzarsi della temperatura preimpostata l'uscita relativa e' collegata a massa permettendo la accensione di una ventola di raffreddamento.
- 3- la tensione per alimentare il circuito e' necessario sia stabilizzata non superiore a 6V e puo' essere prelevata dal BEC visto il basso assorbimento.
- 4- la tensione per le ventole deve necessariamente essere prelevata dalla batteria principale.

Title		
ProtoFAN (Controllo termostatico)		
Size	Document Number	Rev
A	PROTOFAN-14022007	1.0
Date:	Wednesday, February 14, 2007	Sheet 1 of 1